Life Aid ®

Center Termómetro Digital Baby Dual Scale

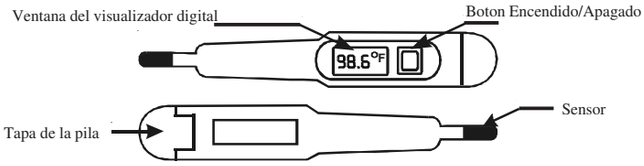

POR FAVOR LEA CUIDADOSAMENTE ANTES DE USAR

TEMPERATURA CORPORAL

La temperatura normal del cuerpo puede variar entre 97ºF (36.1ºC) y 99ºF (37.2ºC). La temperatura "normal" generalmente aceptada es de 98.6ºF (37.0ºC). Habitualmente la temperature es más baja por la mañana que por la trade. La temperatura normal varía según donde se la tome. Mientras que la temperatura oral sigue las pautas descritas anteriormente, la temperatura rectal generalmente es 1.0ºF (0.5ºC) más alta. A la inversa, la temperatura de la axila (debajo del brazo) será 1.0ºF (0.5ºC) más baja.

CUIDADO GENERALY USO

LEA ANTES DE USAR

1. Debe sostener el termómetro durante el uso. El paciente debe permanecer sentado o acostado
2. LA TEMPERATURA SE DEBE TOMAR BAJO LA SUPERVISIÓN DE UN ADULTO

PRECAUCIONES ESPECIALES

3. Evite exponer el termómetro a temperaturas extremas, polvo, humedad excesiva o luz solar directa.
4. No sumerja el termómetro en agua u otros liquidos. Mantenga el termometro, excepto la punta, lejos de la humedad.
5. No trade de esterilizarlo con calor o hirviéndolo.
6. No double ni deje caer la unidad. No es a prueba de golpes.
7. No permita que la unidad entre en contacto con diluyentes ni solventes quimicos.
8. No trade de desarmar la unidad excepto para cambiar la pila.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

Limpie la punta del termómetro antes y después de usar con un pano mojado con agua y jabon.

Enjuague con alcohol isopropilico al 70%, luego enjuague a fondo con agua fria.

ESPECIFICACIONES

RESOLUCIÓN (GRADO DE PRECSIÓN)	
LA VISUALIZADÓN	1/10 DE GRADO PARA ºC y ºF
ALCANCE DE MEDICIÓN	89.6 ºF a 109.4 ºF (32.0ºC a 43.0ºC)
PRECISIÓN	±0.3 ºF (89.6 ºF a < 95.0 ºF / 32ºC a < 35ºC) ±0.2 ºF (95.0 ºF a 104.0 ºF / 35ºC a 40 ºC) ±0.3 ºF (>104.0 ºF a 109.4 ºF / > 40ºC a 43ºC)
MÉTODO DE MEDICIÓN	SISTEMA DE SUJECCIÓN DEL PICO (VALOR MAXIMO)
BATERÍA	UNA BATERÍA DE ELECTROLITO ALCALINO DE 1,5 VCC 0 EQUIVALENTE
DURACIÓN (DE SERVICIO)	
DE BATERÍA	HASTA 3 AÑOS BAJO USO NORMAL
DE CORTAR AUTOMÁTICO	DESPUÉS DE 5 MINUTOS APPROXIMADAMENTE
TEMERATURA DE OPERAR	16 ºC 40 ºC (61 ºF a 104ºF)
HUMEDAD RELATIVA	15% A 95% SIN CONDENSACIÓN
TEMBERATURA DE ALMACENAJE	-20 ºC a 50 ºC (- 4 ºF a 122 ºF)
HUMEDAD RELATIVA	15% 95% SIN CONDENSACIÓN

PRECAUCIÓN

NUNCA SUMERJA ESTE TERMÓMETRO EN LÍQUIDO

NUNCA TRATE DE ESTERILIZAR POR CALOR, HIRVIÉNDÖLO EN AUTOCLAVE CON VAPOR DE GAS.

El funcionamiento del termómetro puede hacerse malo en las condiciones siguientes:

Operar/almacenar más allá de los limites especificados de temeratura.

Respectivamente

Choque Mecánico o Caimiento

La temperatura del paciente (enfermo) está bajo la temperatura ambiente.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

1. Antes de tomar la temperatura, asegurese que el termómetro esté apagado
2. La unidad es sistema de la fábrica a ºF. Para comenzar la unidad en ºF, presiona el interruptor ON/FF coloreado azul momentáneamente una vez. Comenzar la unidad en ºC, presionar y sostener el azul coloreó el interruptor ON/OFF para approximadamente 2 sec, cuando el ºF comienza a centelleo la prensa el interruptor otra vez una vez para elegir el ºC. Si usted necesita ir detrás de escala del ºF, presionar y llevar a cabo el interruptor ON/OFF para approximadamente 2 sec y elegir su escala por la prensa momentánea del interruptor, una vez que el ºC comience a centelleo
3. Aparecerá lo siguiente en secuencia rápida
   (a) Esta es la pruceba del Visualizador de Cristal Liquido "LCD" (Ver Fig.1). apparece aproximadamente durante 2 segundos e indica que todos los segmentos del LCD estan funcionando adecuadamente.
   (b) Si la lectura previa de temperatura estaba entre 89.6 ºF 109.4 ºF, (32ºC - 43ºC), la unidad mostrará el último valor de temperatura medido approximadamente durante 3 segundos con un simbolo M (figura 2). Si el último valor de temperatura medido está furera del rango (menor que 32ºC y mayor que 43 ºC; o menor que 89.6 ºF y mayor que 109.4 ºF) la unidad mostrará 97.7 ºF (36.5 ºC) sin el simbolo M approximadamente durante 3 segundos (Figura 3).
   (c) La unidad realiza el procedimiento de prueba de autocomprobación interna. Si la unidad funciona bien, mostrará 98.6 ºF (37.0 ºC) (Figura 4) approximadamente durante un segundo, de lo contrario mostrará "Err" (Figura 5).
   (d) Cando "Lo" aparece Junto con la señal de destello ºF (ºC) (Figura 6), la unidad está lista para tomar la temperatura.

Fig. 1



Fig. 2

Fig. 3



Fig. 4

Fig. 5



Fig. 6

USO RECTAL

Soló se debe tomar la temperatura por via rectal cuando la temperatura oral y la de la axila resulten inconvenientes. Se recomienda tomar la temperatura rectal a los debess. LUBRIQUE EL EXTREMO CON VASELINA E INSÉRTELO MENOS DE 1/2 PULGADA EN EL RECTO.Mentenga el termómetro insertado hasta que sienta el zumbido indicador e el signo de ºF (ºC) deje de destellar (alrededor de 60 segundos). Cuando la temperatura es mayor que 99.6 ºF (ó 37.5 ºC) el emisor de tonos breves sonará "bip, bip, bip" diez veces para indicar una temperatura alta. Cuando do la temperatura es menor que o igual a 99.6 ºF (o 37.7 ºC) el emisor de tonnos breves sonará "bip" diez veces. Desués de la medición, registre la temperatura, luego apague la unidad para conservar la carga de la bateria. Si olvida apagarala, la unidad automáticamente disminuira la potencia aproximadamente depués de 5 minutos.

colocar el nino sobre su espalda y levanta los pies como si usted este cambiando el panal. Suavementre meter el punto del temometro (lubricado con la jalea soluble de agua) en el recto.

Colocar el nino a traves de su regazo poniendo su mano debajo del nino y agarrando el hombro lejano para apeyo. Retenga el temometro entre su primero y segundo dedo. Con delicadez a meter el punto del temrmometro (libricado con la jelea soluble de agua) en el recto. Mantenga el temomentro en su lugar con la palma de su mano sobre las nalgas del nino. No agarre el termometro demasiado fuerte.

USO AXILAR

Seque la axila antes de tomar la temperatura. Coloque la punta del termómetro de manera que esté en contacto con la piel. Esta área se llama axila. Sostenga el termómetro de modo que queda paralelo con respecto al cuerpo del paciente y flexione el brazo sobre el pecho. Esto es para asegurarse de que la punta del termómetro esté cubierta y no afectada por el aire. Sostenga el termómetro en su lugar hasta que oiga el zumbido indicador y el signo de ºF (o ºC) deje de destellar (approximadamente 3 minutos)

RECAMBIO DE LA PILA

Recambic la pila con una pila alcalina LR41 o equivalente cada vez que destelle el indicador "+ -"



1. Quite el tornillo ubicado en la parte trasera del termómetro. Presione la tapa del compartimento de la pila y empuje en la dirección que indica la flecha en la ilustración.
2. Retire la pila con una sonda no metálica.
3. Inserte la pila nueva. NOTA : El lado positivo (+) deberá quedar hacia afuera.
4. Coloque nuevamente la tapa.
5. Desehe la pila vieja de manera adecuada.

NOTA : Poner la bateria in circuito con polaridad invertida puede dañar el instrumento. Deshágase este termómetro apropiadamente conforme a los reglamentos locales. Este Termómetro Clinico Digital se ha precalibra y no puede ser calibrado de nuevo.

GARANTIA DE POR VIDA

Su nuevo Termómetro Clinico Digital Faichney esta garantizado contra defectors de fabricación de por vida bajo condiciones de uso normales.

Sin embargo, si por cualquier motivo (excepto el mal uso y el recambio normal de la pila) su termómetro no funcionara correctamente, se lo repararemos o reemplazaremos sin cargo de por vida. Esta garantia es válida sólo si la unidad enviada para reparaciones viene adecuadamente embalada para resistir los daños durante el transporte. Todas las piezas están cubiertas por esta garantía, excepto las pilas y las cubiertas de la punta, si corresponde.

Por favor revise la pila antes de enviarlo. Generalmente ésta es la causa del problema.

Si necesita ser reparado, envielo con costos de flete pagos a:

Conforme a ASTME 1112

Faichney Medical Company
17517, Fabrica Way, Suite G
Cerritos, CA 90703
USA
Life Aid Dual Scale Thermometer
Reorder No.6514

1322302-Rev. 02